




Povrchová úprava karoserie Smalt (V400CAR) (V400FAS)

Jedná se o další úžasný výrobek z řady Ambro-Sol "Paint". Dodává nový a zářivý vzhled exteriérům vozidel a motocyklů. Je ideální pro všechny typy plastů, odolný proti poškrábání a rychle schne.

Opravy karoserií - Jedná se o profesionální smalt, který je odolný proti poškrábání, alkoholu a benzínu. Ideální pro lakování traktorů, zemědělských strojů (AGRI) jakéhokoli materiálu spojeného s ráfky/koly mo- torcyklů a automobilů (CAR). Barvu lze použít k přelakování nebo obnově nárazníků, bočních panelů a spoilerů (FAS).

Technické specifikace:

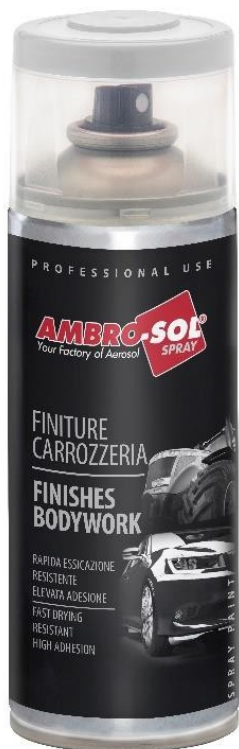

Množství	400 ml
Krabice / pouzdro	6 ks
Aspekt	Plechová nádoba se stlačenou kapalinou
Chemická povaha	Rychleschnoucí akrylové barvy
Barva	Různé - barevná karta
Zápach	Typické pro rozpouštědla
Relativní hustota při 20 °C	0,73 ÷ 0,77 g/ml
Bod vzplanutí	Extrémně hořlavý < 0° C
Píše pod spodní část	Čárový kód, datum šarže, název výrobku
Tlak	při 20 °C 5,5 ± 0,5 baru
Tlak	při 50 °C 8,0 ± 0,5 baru
Viskozita Ford Cup	12"-15"
Suchý zbytek uvnitř plechovky	13% - 32%
Granulometrie Grindometer	0 - 2 mikrony
Lesk	7 - 80 Lesk (úhel lesku 60°)
Tloušťka 1 vrstvy	13-24 mikronů
Tloušťka 3 vrstvy	36-54 mikronů
Pracovní teplota	+5 °C / +100 °C (maximální teplota 120 °C)
Doba sušení t=20°:	Vysušte prach 15 minut
	Suchý na dotek 30 minut
	Do hloubky 24 h
Bezpečnostní uzávěr chráněný proti otevření dětmi	
Barevný žeton a kroužek	
Lze použít pro různé trysky	
Zkontrolujte barvu a typ výrobku na víčku nebo na dně plechovky.	

Výrobek podle nařízení V.O.C.

Podkategorie: speciální povrchová úprava
Hraniční hodnota VOC: 840 g/Litro

APLIKACE:

DŘEVO, KOV A PLASTY (FAS).

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ:

Povrch pečlivě očistěte a přebruste, abyste zvýšili přilnavost výrobku. Povrch musí být před nanesením výrobku zcela suchý, používejte výrobek při vlhkosti nejvýše 80 %, poté vyberte správný výrobek pro konkrétní aplikaci.

Použijte správný základní nátěr pro povrch i výrobek:

Na kola a ráfky aplikujte V400PRIMER1, po 48 hodinách V400CAR.1.

Na spoilery a jiné plastové materiály aplikujte V400PRIMER2, po 48 hodinách V400CAR.1.


Na povrchy karoserie a kovové části aplikujte V400PRIMER3 nebo V400STUCCO, po 48 hodinách aplikujte V400FAS AGRI line.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Jedná se o profesionální emailový sprej, který je odolný proti poškrábání, alkoholu a benzínu. Ideální pro lakování traktorů a zemědělských strojů. Před aplikací této barvy je nutné použít vhodný základní nátěr (V400PRIMER3 nebo V400PRIMER5).
- Ambrosol Karosářská barva Agri je profesionální emailový sprej, který je odolný proti poškrábání, alkoholu a benzínu. Je ideální pro lakování traktorů a zemědělských strojů.



Odstraňte bezpečné těsnění na víčku, abyste otevřeli sprej.

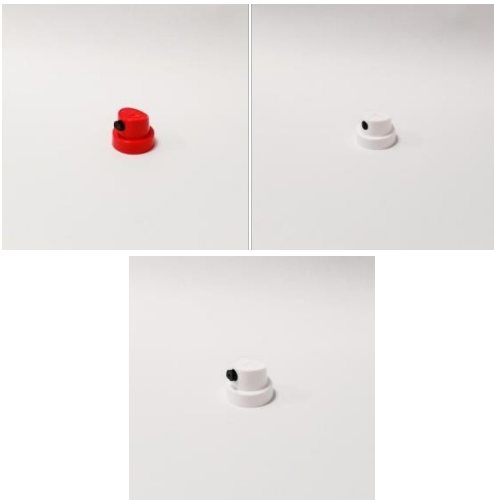

Ovladač podle výrobku.

Výdej: Lineární nebo nastavitelný.

Množství vydávaného produktu od minimálního po rozsáhlé.

Typ dávkování: úzký kužel až velký.

Typ spreje: rozprašovací.

SPRAY:

- Pro lepší krytí a přilnavost naneste první ruku / vrstvu světle, abyste snížili možnost upuštění. Nanášejte ze vzdálenosti 20-30 cm;
- Po několika okamžicích naneste druhou vodorovnou ruku/vrstvu a ihned poté třetí svislou ruku/vrstvu;
- Nechte několik minut zaschnout;
- Po použití se doporučuje stříkat 2/3 sekundy sprejem vzhůru nohama, aby nedošlo k zablokování pohonu;
- Po 24 hodinách pokračujte v běžném používání natřeného kusu.

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ

Před použitím: výrobek skladujte na suchém místě a neskladujte jej při teplotě nižší než 5 °C a vyšší než 45 °C, po použití uchovávejte nádoby uzavřené. V originálním balení lze výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců (záruka). Výrobek nepodléhá expiraci.

Po prvním použití: uchovávejte na suchém a čerstvém místě, mimo dosah horkých pramenů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tyto informace, i když jsou spolehlivé, je třeba považovat pouze za přibližné. Neneseme odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo porušení licence. Před použitím by si uživatelé měli ověřit vhodnost produktu pro jeho konkrétní použití.

PŘED POUŽITÍM SE SEZNAMTE S BEZPEČNOSTNÍM LISTEM VÝROBKU.



Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Itálie - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com