



## Víceúčelová akrylová barva ve spreji RAL (V400)

Je velmi obtížné napodobit vlastnosti této barvy ve spreji Ambro-Sol. Má brilantní sílu a lesk, skvěle se hodí do interiéru i exteriéru. Lze ji použít na různé povrchy. Zasychá během několika minut... co dál? Vyrábí se v Itálii!!!

**ACRYLIC SPRAY PAINT** - víceúčelová barva určená pro vnitřní i venkovní použití. Lze ji použít na různé povrchy včetně dřeva, kovu, skla, keramiky, omítek, zdiva, dveří, nábytku, radiátorů, ozdob a dalších předmětů.



**Výrobek podléhající směrnici C.O.V.**  
Podkategorie: Limitní hodnota  
COV: 840 g/litr

#### OBLASTI POUŽITÍ:

Dřevěné povrchy, kovové povrchy  
jako železo, hliník, ocel, sklo a plasty.

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Množství	400 ml - čistá hmotnost 10,3 oz 295 g
Případ	6 kusů
Aspekt	Válec obsahující podtlakovou kapalinu
Chemická povaha	Velmi rychle schnoucí akrylové barvy
Barva	Různé
Zápach	Charakteristika rozpouštědla
Relativní hustota	Při 68°F 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Bod vzplanutí	Nízká. 32°F
Nápis na dně spreje	Čárový kód, datum výroby, název výrobku
Tlak	při 68°F 5,5 ± 0,5 baru
Tlak	při teplotě 122 °F 8,0 ± 0,5 baru
Viskozita Fordův pohár	Od 10" do 13"
Suchý zbytek ve spreji	Od 15 % do 22 %
Granulometrie grindometer	Spodní stupnice 0 a 2 mikronů
Lesk	Od 7 do 95 lesku (úhel lesku 60°)
Tloušťka 1 ruka	o 13 Micron
Tloušťka 3 ruce	o 36 Micron
Teplota odporu	14°F / 212°F (maximální hodnota 248°F)
Doba sušení t=68°F:	Venku prach 10 minut
	Suché na dotek 15 minut
	Sušení v hloubce 22 hodin
Patentovaná a registrovaná dětská pojistka	
Token odkazuje na barvu	
Je možné mít různé typy aktuátorů pro různé efekty a použití	

**PRO PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDEK:** Vyčistěte povrch vhodným rozpouštědlem/čisticím prostředkem. Pokud je na povrchu barva nebo rez, odstraňte ji drátěným kartáčem/pískovým papírem. Povrchy dříve natřené barvou musí být jednotné. Hladký, tuhý nebo lesklý povrch může být nutně lehce přebrousit, aby se vytvořila lepší přilnavost pro nanášenou barvu.

**Železné povrchy:** smalt proti korozi V400PAST.1, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3, V400PRIMER.4)

**Pozinkované povrchy:** základní nátěr na pozinkované plechy (V400PRIMER.5)

**Kovové povrchy a lehké slitiny:** Kotevní kovy a základní nátěr slitin (V400PRIMER.1)

**Plastové povrchy:** kotevní nátěr na plasty (V400PRIMER.2)

**Železné a kovové povrchy vystavené vyššímu riziku oxidace:** Kovové povrchy a lehké slitiny vystavené UV záření a extrémním podmínkám: Z350, Z351, Z355, Z353, Z352, Z358, Z356 a Z359: V400PRIMER2, V400PRIMER.5 nebo pouze akrylát V400.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- Plechovkou silně třepejte alespoň 1 minutu, dokud se vnitřní kuličky nebudou volně pohybovat. Doporučujeme také občas protřepat plechovku během používání.
- Před aplikací povrch pečlivě očistěte.
- Proveďte zkoušku na skrytém místě, abyste ověřili kompatibilitu povrchu s barvou.




Odstraňte tři bezpečná těsnění na bocích



## APLIKACE POSTŘIKEM:

- Pro lepší krytí a přilnavost naneste první lehkou vrstvu. Nanášejte ze vzdálenosti 8-10 palců.
- Po několika okamžicích naneste druhou vodorovnou vrstvu a ihned po ní třetí svislou vrstvu.
- Nechte uschnout
- Po použití se doporučuje stříkat po dobu 2/3 sekund s plechovkou dnem vzhůru. Tím zabráníte ucpání dávkovače.
- Po 24 hodinách pokračujte v běžném používání natřeného kusu.

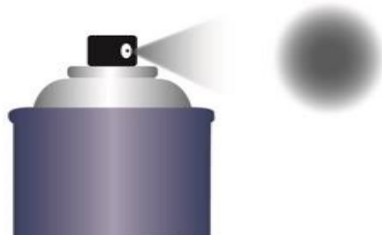

Dávkování: lineární

Množství vydaného produktu: nízké

Typ dávkování: střední kužel

Typ rozprašování:

rozprašované

## SKLADOVÁNÍ

Před použitím: Skladujte výrobek na suchém místě při teplotě nad 40 °F a pod 113 °F. Po použití uchovávejte nádoby uzavřené. V originálním balení lze výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců.

Po prvním použití: Uchovávejte na suchém a čerstvém místě, mimo horké prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Identifikace nebezpečí:

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba pod tlakem: při zahřátí může prasknout.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.

Tyto informace, i když jsou spolehlivé, je třeba považovat pouze za přibližné. Neneseme odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo porušení licence. Před použitím by si uživatelé měli ověřit vhodnost produktu pro jeho konkrétní použití.



Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Itálie - [www.ambro-sol.com](http://www.ambro-sol.com) - [info@ambro-sol.com](mailto:info@ambro-sol.com)