


RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —

Dacfill®

**VYSOCE ODOLNÁ
A DLOUHODOBÁ
OCHRANA STŘECH**



KNOW-HOW TO PROTECT®

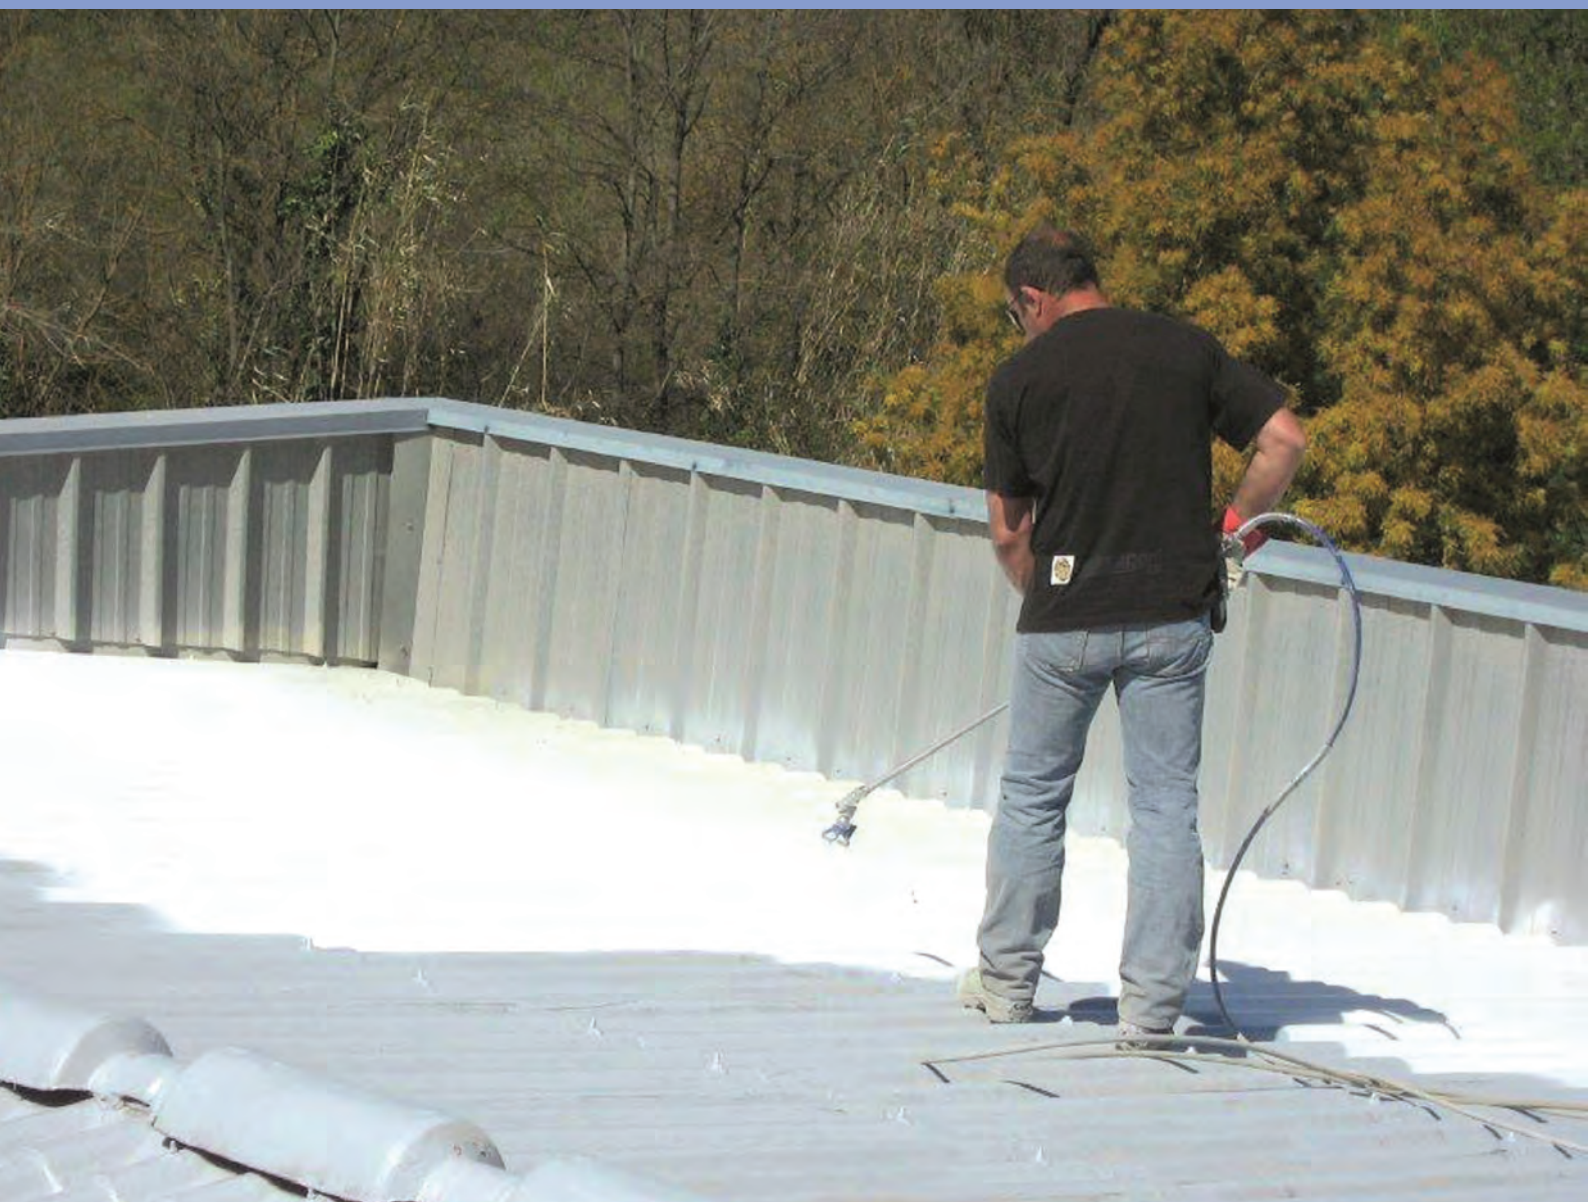

TRVALÁ HYDROIZOLACE STŘECH

- Systém **Dacfill®** splňuje nejvyšší nároky na hydroizolaci plochých i šikmých střech
- Hydroizolační nátěry pro šikmé a ploché střechy lze kombinovat s vyztužujícím rounem zajišťujícím dodatečnou mechanickou pevnost
- Vhodné pro použití na všechny druhy střech
- Ochranné vlastnosti zůstávají zachovány i při působení povětrnostních vlivů jako je déšť, horko, UV záření, mráz, znečištění
- Ochranná membrána zůstává stabilní i při vysokých teplotách
- Bez obsahu dehtu, olova a organických rozpouštědel
- Snadná, rychlá aplikace
- Cenově výhodný způsob hydroizolace

KOMPLETNÍ OCHRANA STŘECH


DACFILL®

VYSOCE ODOLNÝ, HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR PRO ŠIKMÉ STŘECHY


- Pro různé typy střech s minimálním sklonem 5 %: beton, bitumen, asfaltové pásy, plasty...
- 100% vodotěsný, paropropustný pro odvod vlhkosti z podkladu
- Odolný vůči UV záření, kyselému dešti, teple, mrazu a znečištění
- Těžko zápalný, samozhášivý
- Může být zpevněn technickou tkaninou Dacfil® Fleece
- Snadno použitelný




White - Blanc
Weiß - Wit



Black - Noir
Schwarz - Zwart



Red - Rouge
Rot - Rood



Grey - Gris
Grau - Grijs



Tile red - Rouge tuile
Ziegelrot - Dakpannen rood




DACFILL® HZ

VYSOCE ODOLNÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR VODOROVNÝCH STŘECH


- Dvousložkový, rychleschnoucí, 100% vodotěsný nátěr
- Odolný vůči UV záření, kyselému dešti, teple, mrazu a znečištění
- Může být zpevněn technickou tkaninou Dacfill® Fleece
- Nehořlavý a samozhášivý
- Bezešvá elastická povrchová úprava s dlouholetou životností
- Snadno se nanáší štětcem, válečkem nebo vysokotlakým stříkacím zařízením



RAL 7040



RAL 7043



RAL 9002



DACFILL® FLEECE

VYZTUŽUJÍCÍ ROUNO POSKYTUJÍCÍ DODATEČNOU MECHANICKOU PEVNOST

- Zvyšuje mechanickou pevnost v systémech Dacfill® nebo Dacfill® HZ
- Vylepšuje hydroizolační vlastnosti
- Doporučené použití pro vyztužení první vrstvy Dacfill® nebo Dacfill® HZ.



20 LET STABILNÍ OCHRANY

- Prověření Státní zkušebnou v Nordrhein-Westfalenu v Dortmundu, Institutem materiálů v Delftu, Institutem CORI v Limeletu, Institutem OREX (laboratoř pro experimentální výzkum architektury v Bruselu), laboratoři společnosti Veritas
- Certifikováno v České republice
- Zachování vlastností po dobu 20 let
- 20x větší propustnost vodních par než srovnatelná živičná izolace
- Pružnost tloušťky vrstvy 2 mm (bez tkaniny) = 350 %
- Dokonalá odolnost při teplotách v rozmezí +120 °C až -30 °C
- Splnění požadavků normy DIN 4102
- Tvrdost dle SHORE 70 podle normy ASTM D 2240 typ A po stárnutí
- Zpevňující rouno dostupné v rolích o délce 100 m a šíři 0,20 m, 0,60 m, 1,00 m a 1,20 m

PŘÍKLADY APLIKACÍ

DACFILL®

hydroizolační nátěr
pro šikmé střechy



DACFILL® HZ

hydroizolační nátěr
pro vodorovné střechy



DACFILL® FLEECE

vyztužující rouno



CLUB MARK BARVY s.r.o.
Hvožd'anská 2053/3, 148 00 Praha 4
info@rust-oleum.cz



clubmarkbarvy

Rust-Oleum UK Ltd.
Chester-Le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T: +44 (0) 2476 717 329 F: +44 (0) 2476 718 930
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem,
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

WWW.RUST-OLEUM.CZ

KNOW-HOW TO PROTECT®