

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL

# NOXYDE

**MAXIMÁLNÍ  
OCHRANA OCELI  
MINIMÁLNÍ  
NÁKLADY**



**KNOW-HOW TO PROTECT®**



NOXYDE® chrání most Golden Gate

C5-M  
ISO 12944

# MAXIMÁLNÍ OCHRANA OCELI

10 LET  
GARANCE  
životnost  
více než  
15 let

PŘED

PO

## MAXIMÁLNÍ DLOUHODOBÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH

- Nejlepší antikorozní ochrana dle normy ISO 12944 pro třídu C5 s životností přesahující 15 let
- Díky 200 % elasticitě nátěr nepraská a neodlupuje se ani při výrazných dilatacích kovů
- Vynikající pokrytí matic, šroubů a svarů. V nátěru se na těchto místech netvoří trhliny, které jsou často příčinou rozšíření koroze
- Vysoká odolnost proti nárazu
- Vynikající přilnavost a krytí hran
- UV stabilita, povětrnostní odolnost

**NEPRASKÁ  
NEODLUPUJE SE**

NOXYDE® lze aplikovat na: ocel, železo, měď, hliník, plastisol, zinek, olovo, pozinkovaný kov a PVDF (se speciálním základním nátěrem)

**200% ELASTICITA**

[WWW.RUST-OLEUM.CZ](http://WWW.RUST-OLEUM.CZ)



# MINIMÁLNÍ

NÁKLADY NA PROJEKT

## ŠETŘÍ ČAS A PENÍZE



ŠETŘÍ ČAS

### NOXYDE®

- Aplikace 2 vrstev, šetří čas na aplikaci o 30 až 50 %
- 1K produkt, odpadá čas na tužení a reakční čas
- Snadné a rychlé čištění nástrojů
- Během přestávek stačí ponořit stříkací pistoli do vody
- Přímo na lehkou korozi, šetří čas na přípravu

### EPOXY/POLYURETHANE

- Aplikace 3 vrstev, časově náročnější
- 2K produkty, vyžadují čas na tužení a reakční čas
- Náročnější a zdlouhavější čištění nástrojů
- Nutné kompletní odstranění i lehké koroze znamená více výrazně času na přípravu



ŠETŘÍ PENÍZE

### NOXYDE®

- Pouze jeden produkt, základ i vrchní nátěr v jednom
- Možno následně použít zbývající barvu
- Suchý spad barvy na zem šetří náklady na čištění a maskování
- Výrazně šetří časové náklady


### EPOXY/POLYURETHANE

- Práce se třemi různými produkty: základ / mezinátěr / vrchní nátěr
- Zbývající natuženou barvu již nelze následně použít
- Větší náklady na čištění a maskování



### PŘÍMO NA LEHKOU KOROZI

Nekonfliktní s původními nátěry



### JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ

Během přestávek jednoduše ponořte stříkací pistoli do vody






# NOXYDE®



## Unikátní antikoroziční nátěr na vodní bázi

- Ideální varianta pro aplikaci vysokotlakým stříkacím zařízením
- Aplikace 360 µm suché vrstvy na dva nástríky – antikoroziční třída C5/L
- Rychlá a jednoduchá aplikace
- Pro aplikaci štětcem nebo válečkem nutno ředit

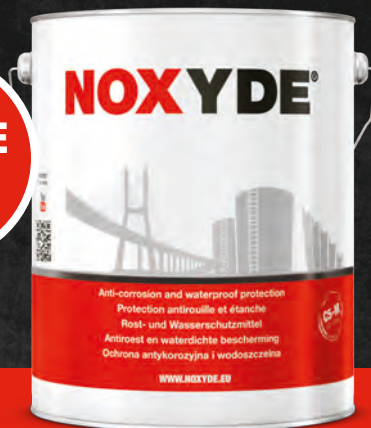

# NOXYDE® PEGARUST

## Rozpouštědlová varianta do nízkých teplot a vlhkého prostředí

- Lze aplikovat i při nízkých teplotách, minimální teplota okolí -5°C
- Dobře schne i ve vlhkém prostředí
- Aplikace 360 µm suché vrstvy na dva nástríky – antikoroziční třída C5/L
- Rychlá a jednoduchá aplikace
- Aplikace vysokotlakým stříkacím zařízením, štětcem nebo válečkem



# NOXYDE® PEGANOX

## NOXYDE optimalizovaný pro štětec nebo váleček

- NOXYDE s upravenou viskozitou pro aplikace štětcem nebo válečkem
- Aplikace 160 µm suché vrstvy na dva nátěry – antikoroziční třída C4/M
- Rychlé schnutí
- Rychlá a jednoduchá aplikace



## TYPICKÉ POUŽITÍ



Mosty



Ocelové střechy



Ocelové opláštění budov



Potrubí



Konstrukce



Sila



Jeřáby

CLUB MARK BARVY s.r.o.  
Hvoždanská 2053/3, 148 00 Praha 4  
info@rust-oleum.cz



clubmarkbarvy

Rust-Oleum UK Ltd.  
Chester-Le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T: +44 (0) 2476 717 329 F: +44 (0) 2476 718 930  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem,  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

WWW.RUST-OLEUM.CZ

KNOW-HOW TO PROTECT®