



## Multifunkční mazivo AMBRO-SOL XT-10

### XT-10 (S159) 10 functions



**ODBLOKOVÁNÍ:** Jeden z nejlepších produktů Ambro-Sol, XT-10, je víceúčelové mazivo se silnou odblokovací schopností! Nikdy se bez XT-10 neobejdete, doma ani v práci.

**OCHRANA:** Tento výrobek chrání povrchy a materiály před atmosférickými vlivy, nepříznivým počasím, prachem a rzi: díky XT-10 to nebude problém. Tento sprej Ambro-Sol má silnou ochrannou sílu a je ideální pro všechny povrchy a situace.

**MAZIVO:** Tento sprej Ambro-Sol má silnou mazací schopnost a je ideální pro údržbu a mazání všech povrchů a pro všechny typy použití, doma i v práci. Nepřehlédnutelný výrobek, který nesmí chybět v garáži!

**PENETRACE:** S přípravkem Ambro-Sol XT-10 máte záruku silného penetračního účinku. Sprej XT-10 působí na všechny typy povrchů a znovu řeší problém v místě jeho vzniku.

**ČIŠTĚNÍ:** Potřebujete funkční výrobek se silným čistícím účinkem? Pak je Ambro-Sol XT-10, víceúčelový sprej, určen právě pro vás!

**ODOLNOST VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM:** XT-10 se nebojí soupeřů, zejména při vysokých teplotách: tento úžasný víceúčelový sprej má velkou výhodu, odolává velmi vysokým teplotám, a proto je ideální pro použití v oblasti svařování a ve strojírenství a elektrotechnice.

**ANTI KORÓZNÍ:** Jsou vaše materiály vystaveny procesu koroze? Ambro-Sol má pro vás řešení! Sprej XT-10 má silnou antikorozi sílu. Vyzkoušejte ho!!

**VODOODPUDIVÝ:** Tento produkt odpuzuje vodu! Ambro-Sol XT-10 chrání povrchy, aplikace a materiály před vodou a atmosférickými vlivy.

**PROTI ŽADŘENÍ:** XT-10 má silnou antiadhézní sílu a je ideální pro všechny typy materiálů: okamžitě odblokovává každou aplikaci. Ambro-Sol XT-10 je ideální pro profesionální i domácí použití.

**ROZPOUŠTĚCÍ SÍLA:** Rez je nepřítelem všech. Ale s XT-10 je boj s ní jednoduchý a snadný: tento úžasný víceúčelový sprej má sílu rozpouštědla, která mu umožňuje rozpouštět prach, ale i další materiály jako silikon, lepidlo, lepidla, barvy...





# Multifunkční mazivo AMBRO-SOL XT-10

## XT-10 (S159) 10 functions

XT-10 unke s 360° dávkovacím ventilem: víceúčelové mazivo s 10 výkonnými funkcemi.

- **odblokovací, ochranný, mazací, penetrační, čištění, odolný vůči vysokým teplotám, proti korozi, vodotěsný, proti otěru, s velkou rozpouštěcí schopností.** (rozpouští rez). Je vytvořen z aktivních složek nejvyšší kvality, má ultra mazací sílu, ultra pronikavé čistící schopnosti a dokonale se hodí do dílny, domácnosti, na zahradu, do námořního průmyslu, do průmyslu, na sportovní potřeby nebo všude tam, kde se nachází mechanismus, který vyžaduje údržbu.

### CERTIFIKACE :

Test N° 14LA05748

E.P. Vlastnosti a ochrana proti zadření pomocí "testeru čtyř kuliček"



INNOVHUB  
STAZIONI SPERIMENTALI  
PER L'INDUSTRIA



SSOG  
STAZIONE SPERIMENTALE  
PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Innovazione e ricerca


### Technické specifikace:

Objem	různá balení
Čárkový kód	
Balení v kartonu	12 ks
Vzhled	Tlaková láhev obsahující kapalinu pod tlakem
Odstín	Světle hnědá
Zápach	Charakteristika rozpouštědla
Relativní hustota	při 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml
Bod vzplanutí	při 0 °C extrémně hořlavý
Tlak při 20°C	3/5 bar
Tenze par	0,5 hPa při 20°C
Viskozita	< 8 mm <sup>2</sup> /s při 40°C
Rozpustnost	Nerzpustný ve vodě

ASTM D 2783-03		
Testovací metoda	Jednotka měření	Výsledek
Rychlost	ot/min	1760
Čas testu	s	10
Zátěžové zatížení	kgf	50
Zatížení svaru	kgf	160
Zatížení / opotřebení	kgf	30

ASTM D 4172-94		
Testovací metoda	Jednotka měření	Výsledek
Rychlost	ot/min	1200
Čas testu	min	60
Zatížení / náplň	kgf	40
Teplota v místnosti	/	/
Diam. Střední dráha opotřebení	mm	0,86

### Tryska s dvojitým užitím

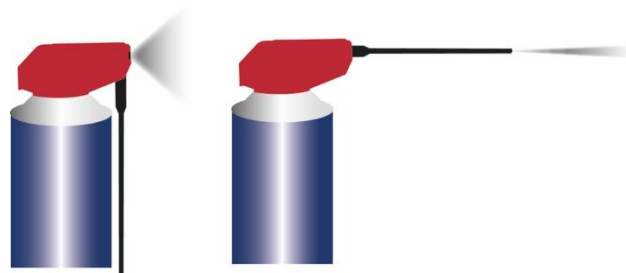

### ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ

Před použitím: výrobek skladujte na suchém místě a neskladujte jej při teplotě pod 0 °C a nad 45 °C, po použití uchovávejte nádoby uzavřené. V originálním balení lze výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců (záruka). Výrobek nepodléhá expiraci.

Po prvním použití: uchovávejte na čerstvém a suchém místě, mimo dosah horkých pramenů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tyto informace, i když jsou spolehlivé, je třeba považovat pouze za orientační. Neneseme odpovědnost za nesprávné použití výrobku ani za porušení jakékoli licence. Před použitím by si uživatelé měli ověřit vhodnost výrobku pro jeho konkrétní použití.



Ambro-Sol  
Via per Pavone del Mella, 21  
25020 - Cigole (BS) Italy  
[www.ambro-sol.com](http://www.ambro-sol.com)  
[info@ambro-sol.com](mailto:info@ambro-sol.com)

výhradní dodavatel pro ČR:



CLUB MARK BARVY s.r.o.  
Hvoždanská 2053/3  
14800 - Praha 4 Chodov  
[www.clubmarkbarvy.cz](http://www.clubmarkbarvy.cz)  
[info@clubmarkbarvy.cz](mailto:info@clubmarkbarvy.cz)