


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

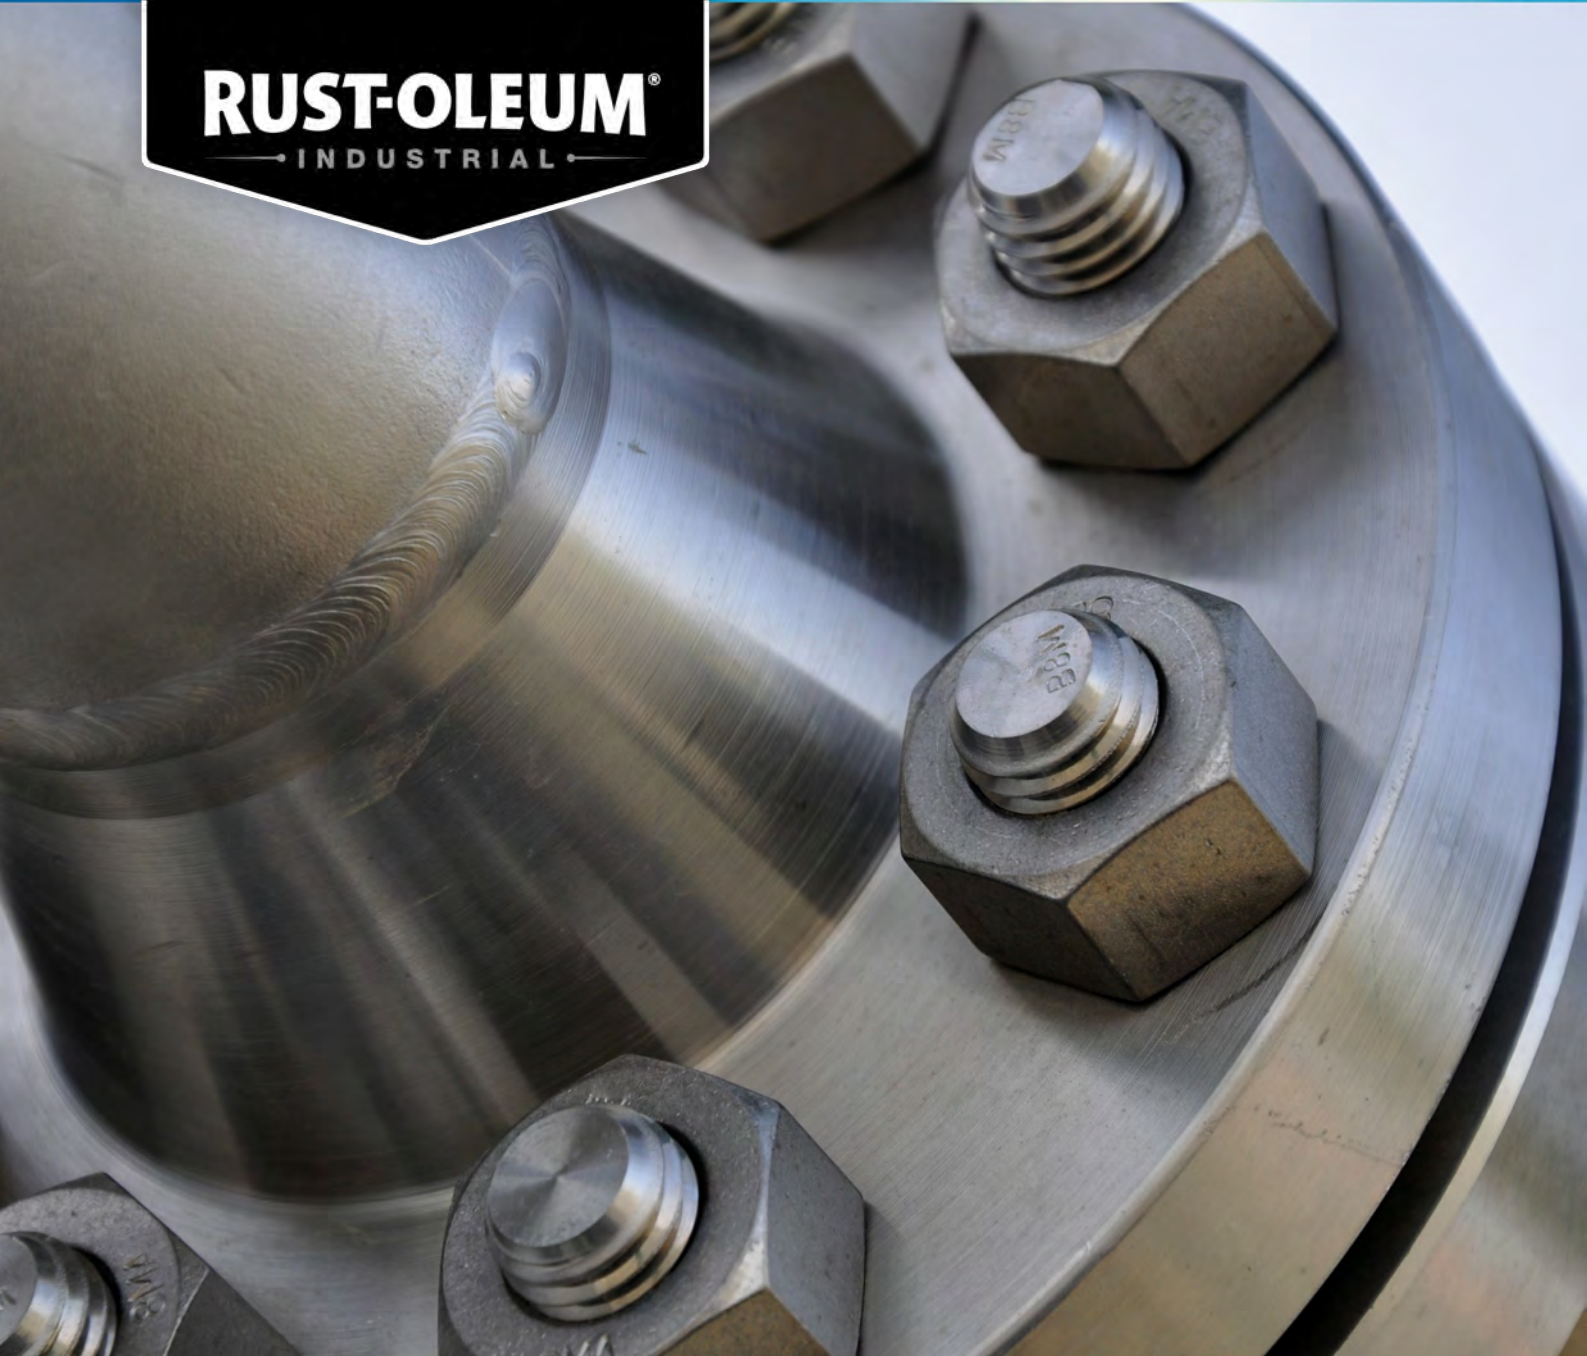

HARD HAT® TOPCOAT TRANSPARENT

Transparentní vrchní lak pro ochranu a trvanlivost

- Nežloutne (odolný vůči UV záření)
- Rychlé schnutí (10-15 min.)
- Jako ochranná vrstva pro mnoho kovových povrchů
- Oprava lesku starých nátěrů
- Jako odolný, UV stabilní lak na metalické a fluorescenční laky

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

HARD HAT® TOPCOAT TRANSPARENT

POPIS

Hard Hat® Aerosols Transparent Topcoat 2500 je nežloutnoucí lak na bázi rychleschnoucí akrylové pryskyřice.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

RUST-OLEUM Transparentní vrchní lak 2500 je určen k aplikaci na RUST-OLEUM Hard Hat Fluorescenční vrchní nátěry 2200 nebo Metalické vrchní nátěry 2100 nebo může být použit k obnovení lesku zašlých starých nátěrů. RUST-OLEUM Transparent Topcoat 2500 lze aplikovat přímo na několik kovů, jako jsou: hliník, mosaz, bronz, chrom a měď. RUST-OLEUM Transparent Topcoat 2500 je určen pro drobné údržbářské práce nebo pro retušování. RUST-OLEUM Transparent Topcoat 2500 by se měl používat v lehkém průmyslovém prostředí, při běžné vlhkosti a v interiéru.

TECHNICKÁ DATA

Úroveň lesku: Lesk
Tepelná odolnost: 100°C (suchého tepla)

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotek: 15 minut
Pro manipulaci: 30 minut
Pro přelakování: po 1 hodině
Plně vytvrzen: 3 dni

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

60 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

15 µm

TEORETICKÁ VYDATNOST

3,5 m² / sprej při 15 µm suchého filmu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Odstraňte nečistoty, mastnotu, olej a všechny ostatní povrchové nečistoty vhodnými prostředky. Nepoškozené nátěry mírně zdrsňte. Při aplikaci musí být povrch čistý a suchý.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY

Pro dosažení dobrých výsledků musí být relativní vlhkost nižší než 85 % a teplota spreje i podkladu vyšší než 0°C.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Sejměte krycí víčko. Po zaslechnutí chrastění míchací kuličky intenzivně protřepávejte po dobu nejméně jedné minuty. Během používání často protřepávejte. Sprej držte přibližně 25 cm od povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte sprej rovnoběžně s povrchem. Dbejte na to, aby byl sprej při stisknutí tlačítka stříkání v pohybu, aby nedocházelo ke stékání laku. Nanášejte několik tenkých vrstev v několikaminutových intervalech, abyste dosáhli dostatečné tloušťky nátěru. Po použití otočte plechovku dnem vzhůru a stiskněte trysku na 2 až 3 sekundy, aby se vyčistil ventil.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu: 651 g/l
Bezpečnostní pokyny: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených obalech, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35°C.

Datum vydání: 04/01/2021

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu