


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

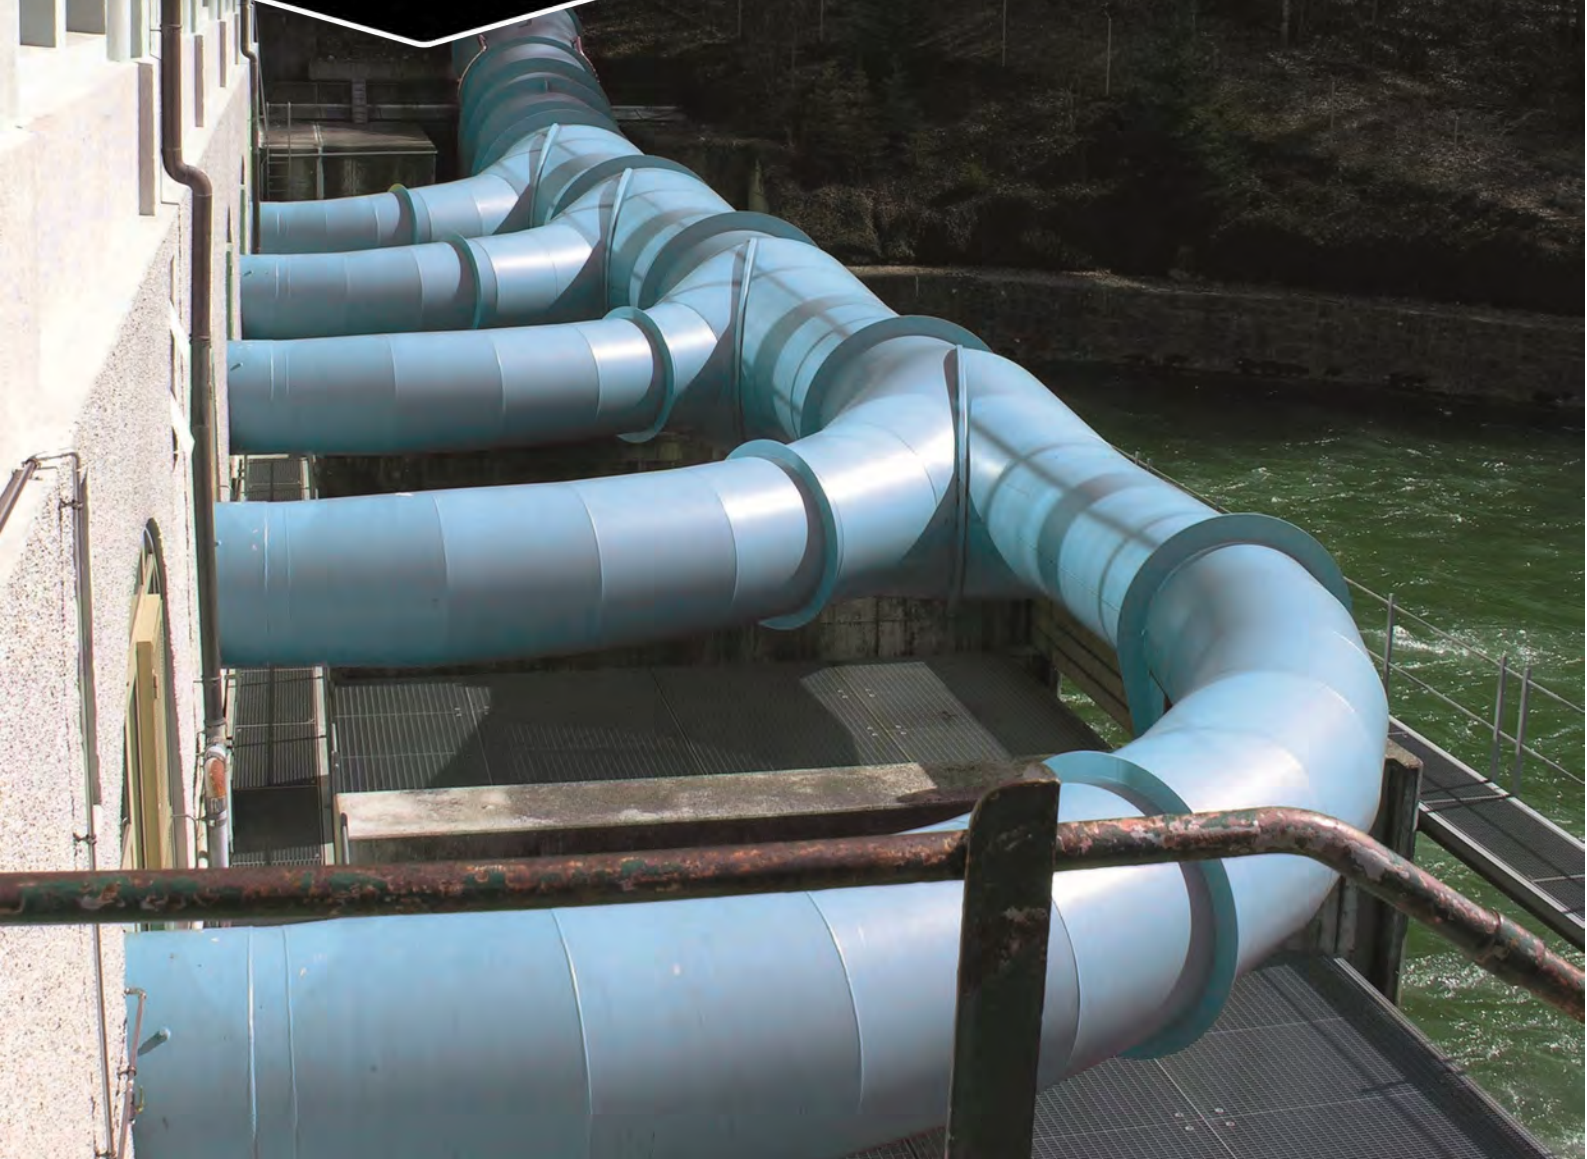

NOXYDE® PEGARUST

Jednosložkový rozpouštědlový elastický nátěr

- Dokonalá ochrana proti korozi aplikovatelná i při nízkých teplotách nebo na vlhký povrch
- Odolná proti praskání a odlupování
- Odolný proti UV a nárazům
- Odpovídá koroziní třídě C5-M, podle normy ISO 12944
- Základ a vrchní nátěr v jednom



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

NOXYDE® PEGARUST

POPIS

Jednosložkový elastický nátěr na bázi rozpouštědla pro aplikaci při nízkých teplotách nebo při vysoké vlhkosti.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Na železo, pozinkovanou ocel, hliník, zinek atd.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:	1,15
Stupeň lesku:	Lesk
Antikoroziční třída:	C5 very high protection
Obsah sušiny objemově:	46 %
Obsah sušiny váhově:	55 %

ČAS SUŠENÍ PŘI 20°C/RH 50%

Pro přelakování:	24 - 48 hodin
Plně vytvrzen:	1 týden

DOPORUČENÁ MOKRÁ VRSTVA

345 µm

DOPORUČENÁ SUCHÁ VRSTVA

160 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

± 2,9 m²/l na 1 vrstvu (doporučeny 2 vrstvy)

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktické spotřeby závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost, drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Odmaštění je nezbytné. Odstranění koroze se provádí běžným způsobem (tryskání na Sa2, mechanické broušení na St3). Na vlhký podklad naneste první vrstvu štětcem nebo válečkem.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity produktu je ho nutno před aplikací důkladně promíchat.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY

Může být použit ve vlhkém počasí. Minimální teplota okolí: -5°C.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Aplikovat neředěné.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Aplikovat neředěné..

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

Tryska: 018 - 021 / Tlak: 200 - 220 barů. Aplikovat neředěné.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STRÍKÁNÍ

Nedoporučuje se.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Thinner 22

POZNÁMKY

Na nových pozinkovaných površích a novém zinkovém nátěru naneste nejprve vrstvu základního nátěru nebo PVDF.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu:	500 g/l
VOC směsi:	500 g/l
VOC limit:	A/i
Použití:	500 g/l
Bod vzplanutí:	28°C
Bezpečnostní poznámka:	Čtete bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých a dobře větraných prostorách, mimo přímého slunečního záření, při teplotách mezi 5°C a 35°C.

Date issued: 11/04/2018

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.

PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu