


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

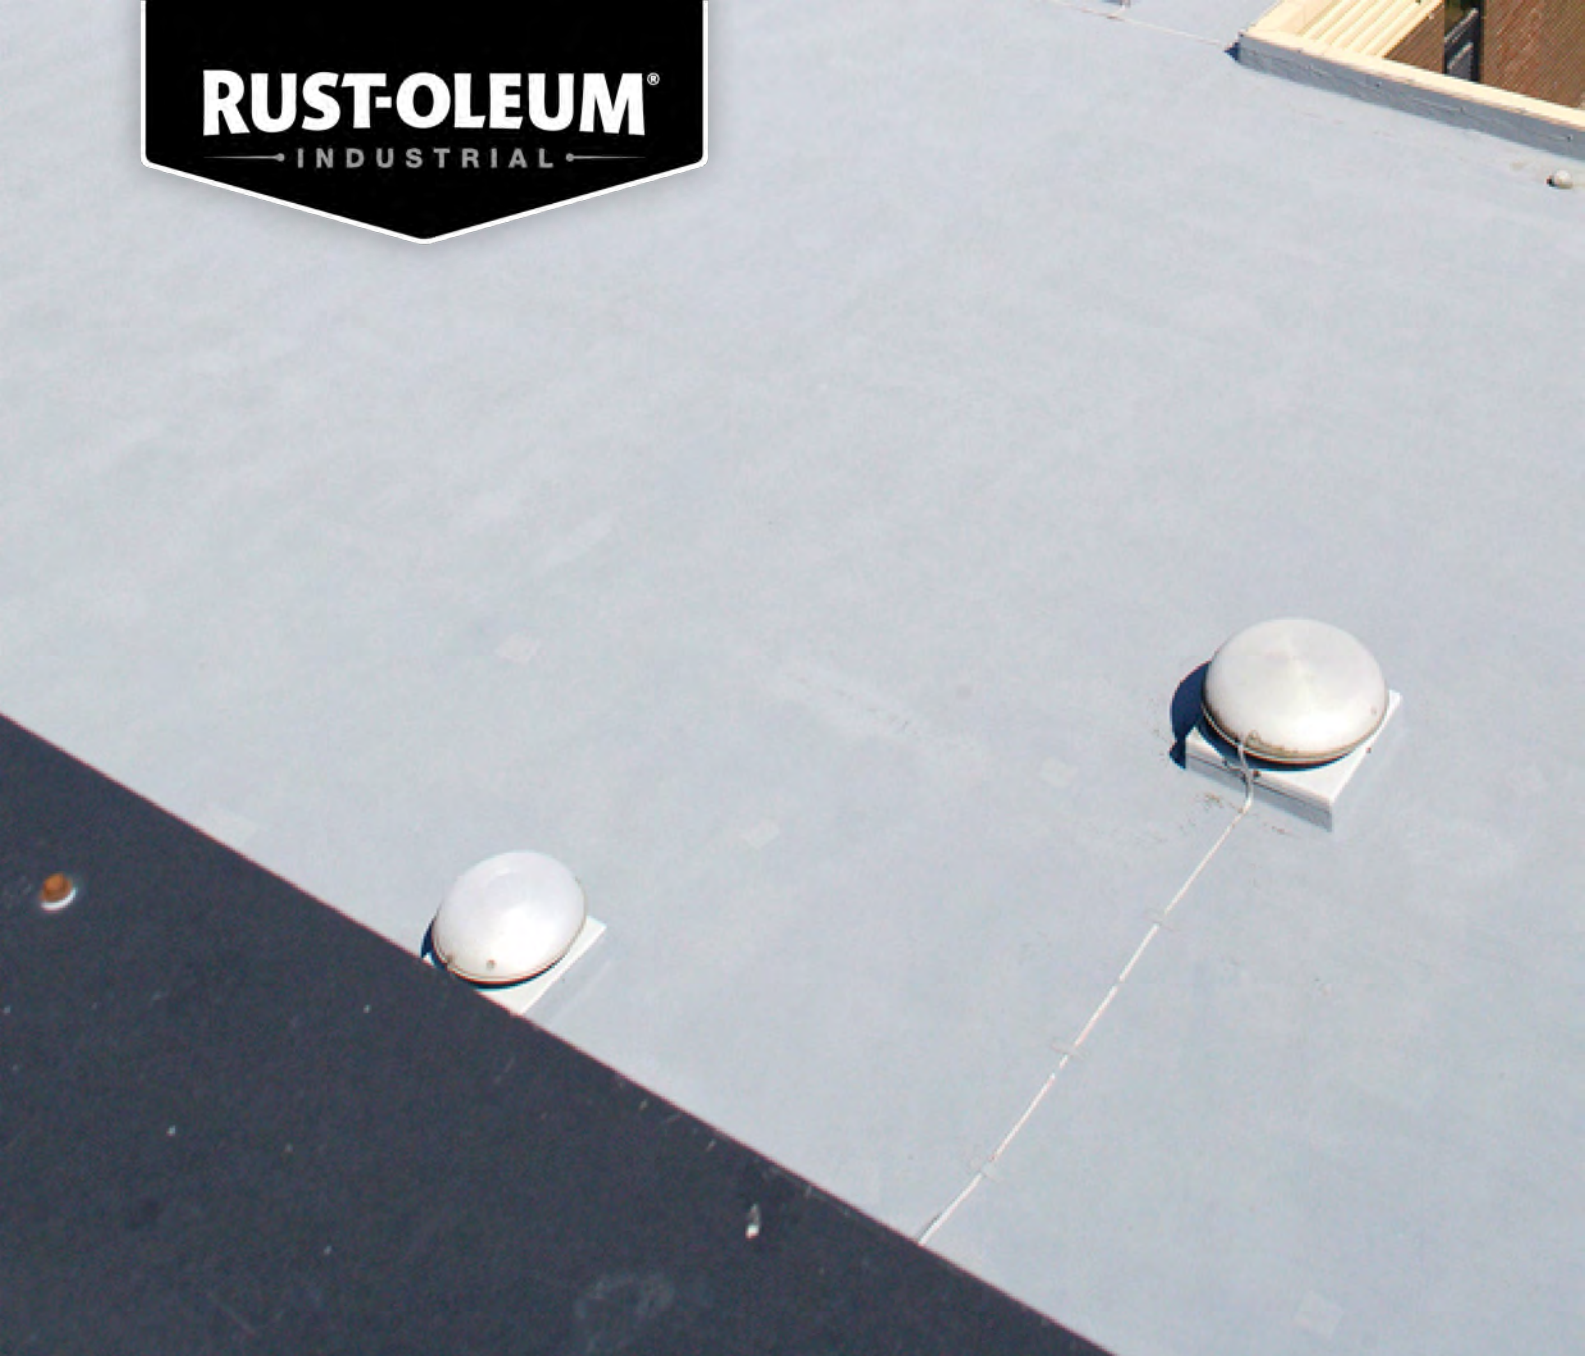

PRIMER 44HS®

Základní nátěr pro křehké nebo zvětralé střechy, podlahy, stěny

- Vynikající fixace pro stabilizaci sprašných částic
- Zabraňuje porézním podkladům absorbovat drahé nátěry
- Flexibilní barva odolná změnám teplot
- Voděodolný po krátké době (1 hodinu po aplikaci při 20°C)
- Lze použít na střechy, podlahy a stěny

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

PRIMER 44HS®

POPIS

Přilnavostní, jednosložkový, základní nátěr k okamžitému použití na bázi chlorované gumy zlepšující přilnavost nátěrů na porézních minerálních površích.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Fixační vrstva pro porézní a nenatřené minerální podklady.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:	1,1
Úroveň lesku:	Lesk
Sušina objemově:	32%
Sušina váhově:	45%

SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotek:	1 hodina
K manipulaci:	1 hodina
Pro přelakování:	24 hodin
Plně vytvrzeno:	24 hodin

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

70 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

23 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

14 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

10 - 15 m²/l. Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad očistěte a odmastěte. Pokud je podklad akrylová barva, NESMÍ se přelakován nátěrem Primer 44HS (akrylová barva je ovlivněna rozpouštědly Primeru 44HS). V takovém případě vyměňte Primer 44HS za Pegafix.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity je třeba produkt před použitím důkladně promíchat.

PODMÍNKY APLIKACE

Aplikujte na suchém a dobře větraném místě.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Všechny typy. Neředte.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Všechny typy. Neředte.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

Neředte. Tryska: 011 - 013. Tlak: 150 - 170 barů.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ

Neředte.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Thinner 22.

POZNÁMKY

Připraven k použití. Neředte. Reverzibilní nátěrový systém znamená, že se produkt rozpustí ve vlastním rozpouštědle.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC hodnota:	599 g/l
VOC směsi k aplikaci:	599 g/l
VOC kategorie:	A/i
VOC limit:	750 g/l
Určení:	Exteriér
Bod vzplanutí:	41°C

Bezpečnostní pokyny: Čtěte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány na suchých a dobře větraných místech, při teplotách mezi 5°C a 35°C, které nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření.

Datum vydání: 03/04/2018

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu