



Vysokoteplotní smalt (V400TEMP)

Vysoce kvalitní email z řady Ambro-Sol "Paint"! Tato barva odolává vysokým teplotám a je ideální pro nátěry povrchů běžně vystavených teplu: trouby, sporáky, grily, krby a další. Je ideální nejen pro výrobky, které se nacházejí v domácnosti, ale i pro výrobky používané v průmyslu, zemědělství a automobilovém průmyslu.

VYSOKOTEPLTNÍ SMALT - Vysoce kvalitní smalt, který obnovuje všechny povrchy běžně vystavené vysokým teplotám. Žáruvzdorný až do 1200 °C. Použití: části topidel, kamen, pecí, komínových průduchů, grilů, krbových zástěn, ohnišť, tlumičů výfuku motocyklů, automobilových dílů a dalších. Nevystavujte přímému kontaktu s plameny.



Směrnice 2004/42/ES: C.O.V. v kategorii: Limitní hodnota COV: 840 g/l.

OBLASTI POUŽITÍ A PŘÍPRAVA PODKLADŮ: Kovové povrchy, jako je železo, hliník, ocel. Aplikujte při pokojové teplotě: min. 41°F - max. 95°F.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Množství	400 ml - čistá hmotnost 10,4 oz 295 g
Případ	6 kusů.
Aspekt	Válec obsahující podtlakovou kapalinu
Chemická povaha	Velmi rychle schnoucí akrylové barvy
Barva	Různé
Zápach	Charakteristika rozpouštědla
Relativní hustota	Při 68°F 0,72 ± 0,76 g/ml
Bod vzplanutí	Nízká. 32°F
Nápis na dně spreje	Čárový kód, datum výroby, název výrobku
Tlak	při teplotě 68 °F 5,5 ± 1. bar
Tlak	při teplotě 122 °F 8,0 ± 0,5 baru
Viskozita Fordův pohár	Od 10" do 13"
Suchý zbytek ve spreji	Od 15 % do 22 %
Granulometrie grindometru	Spodní stupnice 0 a 2 mikronů
Lesk	Od 7 do 95 lesku (úhel lesku 60°)
Tloušťka 1 ruka	13-18 mikronů
Tloušťka 3 ruce	36-40 mikronů
Teplota odporu	Hliník: min. 1290°-1470°F max. Matná černá/hliníková/červená: min. 932°F-1112°F max Transparentní/bílá/červená brzdy: 572°F
Doba sušení t=68°F	Venku prach 10 minut Suché na dotek 15 minut Sušení do hloubky 22/48 hodin
Patentovaná dětská pojistka	
Žeton na plechovce odkazuje na barvu	
Je možné mít různé typy dávkovačů pro různé efekty.	
Zkontrolujte barvu a/nebo typ výrobku na víčku nebo na dně plechovky.	

PRO PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDEK: Vyčistěte povrch vhodným rozpouštědlem/čisticím prostředkem. Pokud je na povrchu barva nebo rez, odstraňte ji drátěným kartáčem/pískovým papírem. Povrchy dříve natřené barvou musí být jednotné. Hladký, tuhý nebo lesklý povrch může být nutné lehce přebrousit, aby se vytvořila lepší přilnavost pro nanášenou barvu. Natřené díly je nutné vystavit, i když jen jednou, teplotě nejméně 300 °C; jakákoli nižší teplota způsobí, že smalt vytvrdne a přilne jen částečně.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Silně třepajte plechovkou alespoň 1 minutu, dokud neuslyšíte, že se vnitřní kuličky volně pohybují. Doporučujeme také občas protřepat plechovku během používání.
- Před aplikací povrch pečlivě očistěte.
- Proveďte zkoušku na skrytém místě, abyste ověřili kompatibilitu povrchu s barvou.



Odstraňte tři bezpečná těsnění na bocích.

SPRAY:



**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI NERO/BIANCO**
BLACK/WHITE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR


Dávkování: lineární

Dávkované množství produktu:

nízké Typ dávkování: střední

kužel Typ rozprašování:

rozprašované

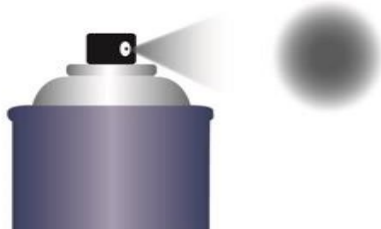

- Naneste první lehký nátěr. Tím se zlepší krytí a přilnavost. Nanášejte ze vzdálenosti 8-10 palců.

- Po několika okamžicích naneste druhou vodorovnou vrstvu a ihned po ní třetí svislou vrstvu.

- Nechte zaschnout.

- Po použití se doporučuje stříkat po dobu 2/3 sekund s plechovkou dnem vzhůru. Tím zabráníte ucpání dávkovače.

- Po 24 hodinách pokračujte v běžném používání natřeného kusu.

SKLADOVÁNÍ

Před použitím: Skladujte výrobek na suchém místě při teplotě nad 40 °F a pod 113 °F. Po použití uchovávejte nádoby uzavřené. V originálním balení lze výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců.

Po prvním použití: Uchovávejte na suchém a čerstvém místě, mimo horké prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Identifikace nebezpečí:

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba pod tlakem: při zahřátí může prasknout.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H315	Způsobuje podráždění kůže.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě

Tyto informace, i když jsou spolehlivé, je třeba považovat pouze za přibližné. Neneseme odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo porušení licence. Před použitím by si uživatelé měli ověřit vhodnost produktu pro jeho konkrétní použití.