



Smalt Iron Mica Effect 400 ml (V400MIC)

Tento sprej je ideální pro natírání vnitřních i venkovních povrchů. Specifická povrchová úprava dodává vzhledu typický efekt železa. Použitelný na kovy všeho druhu. Středně zrnitá povrchová úprava.

SMALT S EFEKTEM ŽELEZNÉ MÍDY - Jedná se o smalt se starobylým efektem pro vnitřní a vnější použití na bázi lamelového slídnatého oxidu železitého, který je vhodný zejména pro ochranu před povětrnostními vlivy a pro dekoraci vnitřního a vnějšího vybavení. Použití speciálních inhibitorů koroze a možnost nanášení velkých tloušťek umožňují dosáhnout vynikající ochrany v průběhu času. Na dotek zasychá zhruba za 15 minut a plně zasychá zhruba za 24 hodin. Použití: kovové a dřevěné povrchy, omítky, dveře, zábradlí, brány, kovové mříže, kovové skříně, oplechování, nábytek, zahradní nábytek.



Směrnice 2004/42/ES: C.O.V. v kategorii: Limitní hodnota COV: 840 g/l.

OBLASTI POUŽITÍ:

Kovové povrchy jako železo, hliník, ocel.


Technické specifikace:

Množství	400 ml
Krabice / pouzdro	6 Pz.
Aspekt	Plechová nádoba obsahující tekutinu pod tlakem
Chemická povaha	Rychleschnoucí akrylové barvy
Barva	Různé
Zápach	Charakteristika rozpouštědla
Relativní hustota	Při 20 °C 0,73 ÷ 0,77 g/ml
Bod vzplanutí	Und. 0° C extrémně hořlavý
Nápis na dně spreje	Čárový kód, datum šarže, název výrobku
Tlak	při 20 °C 5,5 ± 0,5 baru
Tlak	při 50 °C 8,0 ± 0,5 baru
Viskozita Fordův pohár	Od 10" do 13"
Suchý zbytek ve spreji	45%
Granulometrie	Spodní stupnice 0 a 2 mikronů
Lesk	5 - 10 lesk (úhel lesku 60°)
Tloušťka ruky	13-24 mikronů
Tloušťka rukou	36-54 mikronů
Teplota odporu	-10 °C / +130 °C (maximální teplota 150 °C)
Doba sušení:	Venku prach 10 minut
	Suché na dotek 15 minut
	Sušení v hloubce 22 hodin
Patentovaná dětská pojistka	
Token a kroužek barevný	
Je možné mít různé typy aktuátorů pro různé efekty a použít	
Zkontrolujte barvu a/nebo typ výrobku na víčku nebo na dně plechovky.	

PRO PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDEK OBROBEK PŘED LAKOVÁNÍM PŘESNĚ OČISTĚTE. DOPORUČUJE SE POUŽÍVAT VÝROBEK PŘI TEPLOTĚ 20°C - 30°C. POZOR, VÝROBEK PŘI VYSOKÉ VISKOZITĚ.

NÁVOD K POUŽITÍ:


- Silně třepejte plechovkou alespoň 1 minutu, dokud neuslyšíte, že se vnitřní kuličky volně pohybují. Doporučujeme také občas protřepat láhev i během používání;
- Před aplikací povrch pečlivě očistěte;
- Provedte zkoušku na skrytém místě, abyste ověřili kompatibilitu povrchu s barvou.

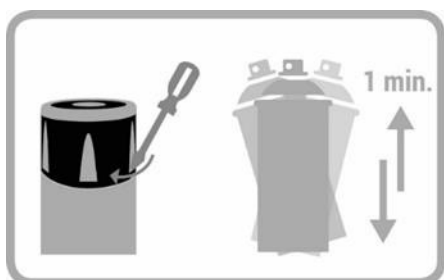

Odstraňte bezpečné těsnění na víčku, abyste otevřeli sprej.



**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI BIANCO/ROSA**
**WHITE/ROSE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR**

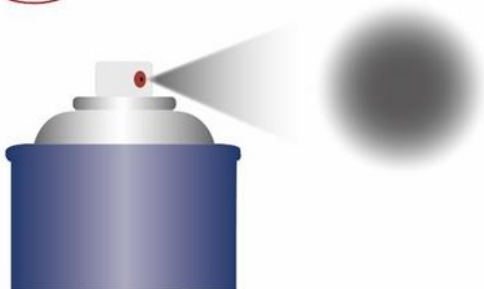

- **Erogazione:Lineare**
Dispensing:Linear
- **Quantità prodotto erogato:Super Abbondante**
Quantity product dispensed:Super Plentiful
- **Tipo di erogazione:Cono largo**
Dispensing type:Large cone
- **Tipo di spruzzo:Nebulizzato**
Spray type:Nebulized

SPRAY:

- Pro lepší krytí a přilnavost naneste první ruku / vrstvu světle, abyste snížili možnost upuštění. Nanášejte ze vzdálenosti 20-30 cm;
- Po několika okamžicích naneste druhou vodorovnou ruku/vrstvu a ihned poté třetí svislou ruku/vrstvu;
- Nechte několik minut zaschnout;
- Po použití se doporučuje stříkat 2/3 sekundy sprejem vzhůru nohama, aby nedošlo k zablokování pohonu;
- Po 24 hodinách pokračujte v běžném používání natřeného kusu.

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ

Před použitím: výrobek skladujte na suchém místě a neskladujte jej při teplotě nižší než 5 °C a vyšší než 45 °C, po použití uchovávejte nádoby uzavřené. V originálním balení lze výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců (záruka). Výrobek nepodléhá expiraci.

Po prvním použití: uchovávejte na suchém a čerstvém místě, mimo dosah horkých pramenů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tyto informace, i když jsou spolehlivé, je třeba považovat pouze za přibližné. Neneseme odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo porušení licence. Před použitím by si uživatelé měli ověřit vhodnost produktu pro jeho konkrétní použití.

PŘED POUŽITÍM SE SEZNAMTE S BEZPEČNOSTNÍM LISTEM VÝROBKU.